

Hydraulické agregáty

Síla a univerzálnost

Genově výhodné řešení zdroje energie "na stavbě". Hydraulické systémy jsou 3x účinnější než pneumatické. Poznávacím znamením jsou snadnost obsluhy, dlouhé servisní intervaly a samozřejmě životnost.

HONDA


LOMBARDINI



VÝHODY

- Snadno transportovatelné - i největší modely mohou být přepravovány v kombíku.
- Výkon podle potřeby* - není-li požadován výkon, otáčky motoru poklesnou na volnoběh.
- Kontrolní vypínač při nízké hladině hydraulického oleje - chrání drahé příslušenství*
- Průhledný olejoznak hydraulického oleje
- Odolný nerezavějící ocelový rám.
- Všechny agregáty jsou standardně osazeny kolečky.
- Použity opletené hadice a dokonale těsnící spojky

* NEJÍ K DISPOZICI PRO MAJOR 30-140

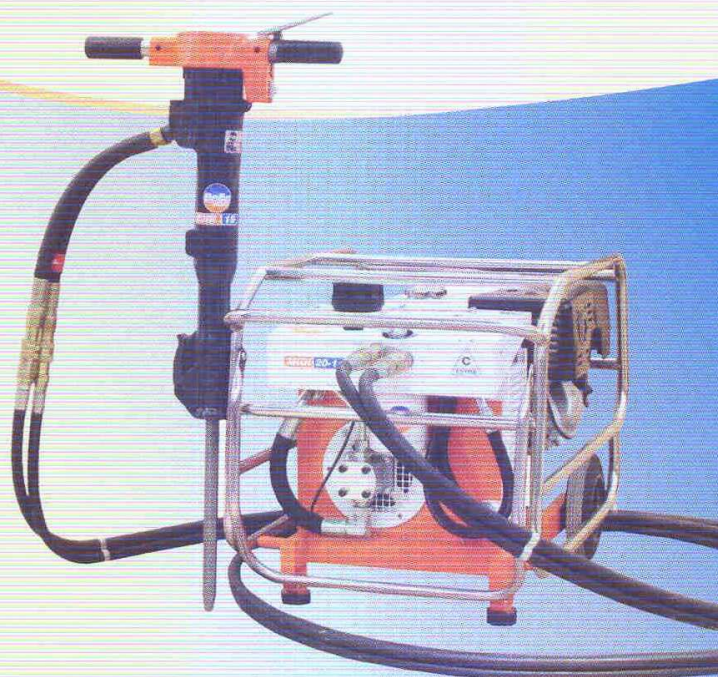

Ref	Model	Výkon (ks / kW)	Tlak (barů)	Průtok (l/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
					Š	V	D	
PAN20140	Midi 20-140 Benzinový Honda	9 / 6.6	140	20	550	570	750	60
PAN20110D	Midi 20-110D Naftový Lombardini (bez CE)	7.5 / 5.5	110	20	530	570	750	67
PAN20160X	Major 20-160X Benzinový Honda	13 / 9.6	160	20	555	586	807	72
PAN30140	Major 30-140 Benzinový Honda	13 / 9.6	140	30	555	586	807	72

