




zts@zts-jh.cz
www.zts-jh.cz
tel/fax: 384 340 900/922

RT 65

Zhutňování

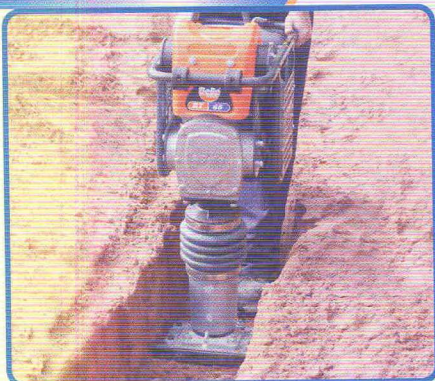

Kompaktní čtyřtákní vibrační pěch

Nový, jedinečný vibrační pěch RT 65 má zeštíhlený rám pro práci v hlubokých a úzkých výkopech, sníženou nádrž, mřížovaný ochranný kryt motoru, plastový otočný váleček a přídavnou rukojeť pro snazší nakládání.

VÝHODY

- Čtyřtákní motor s nízkými emisemi a hlučností.
- Tři palivové filtry a velký vzduchový filtr pro vysokou spolehlivost.
- Speciální páka plynu pro plynulejší chod.
- Promyšlené tlumení vibrací s minimálním přenosem na ruce obsluhy.

HONDA



16.3 kN	11Hz
13m/min	20°

Ref	Model	Výkon (ks / kW)	Frekvence (ot/min)	Pojezdová rychlost (m/min)	Síla (kN)	Rozměry botky Š D (mm)	Rozměry (mm) Š V D	Hmotnost (kg)
158.9.030	RT 65 Honda GX100 Oranžové	3.1 / 2.3	650-700	13	16.3	280 333	350 1090 730	67
158.9.031	Žluté							

Náhradní botka, příslušenství str. 24

